




Exakt som du vill ha det!

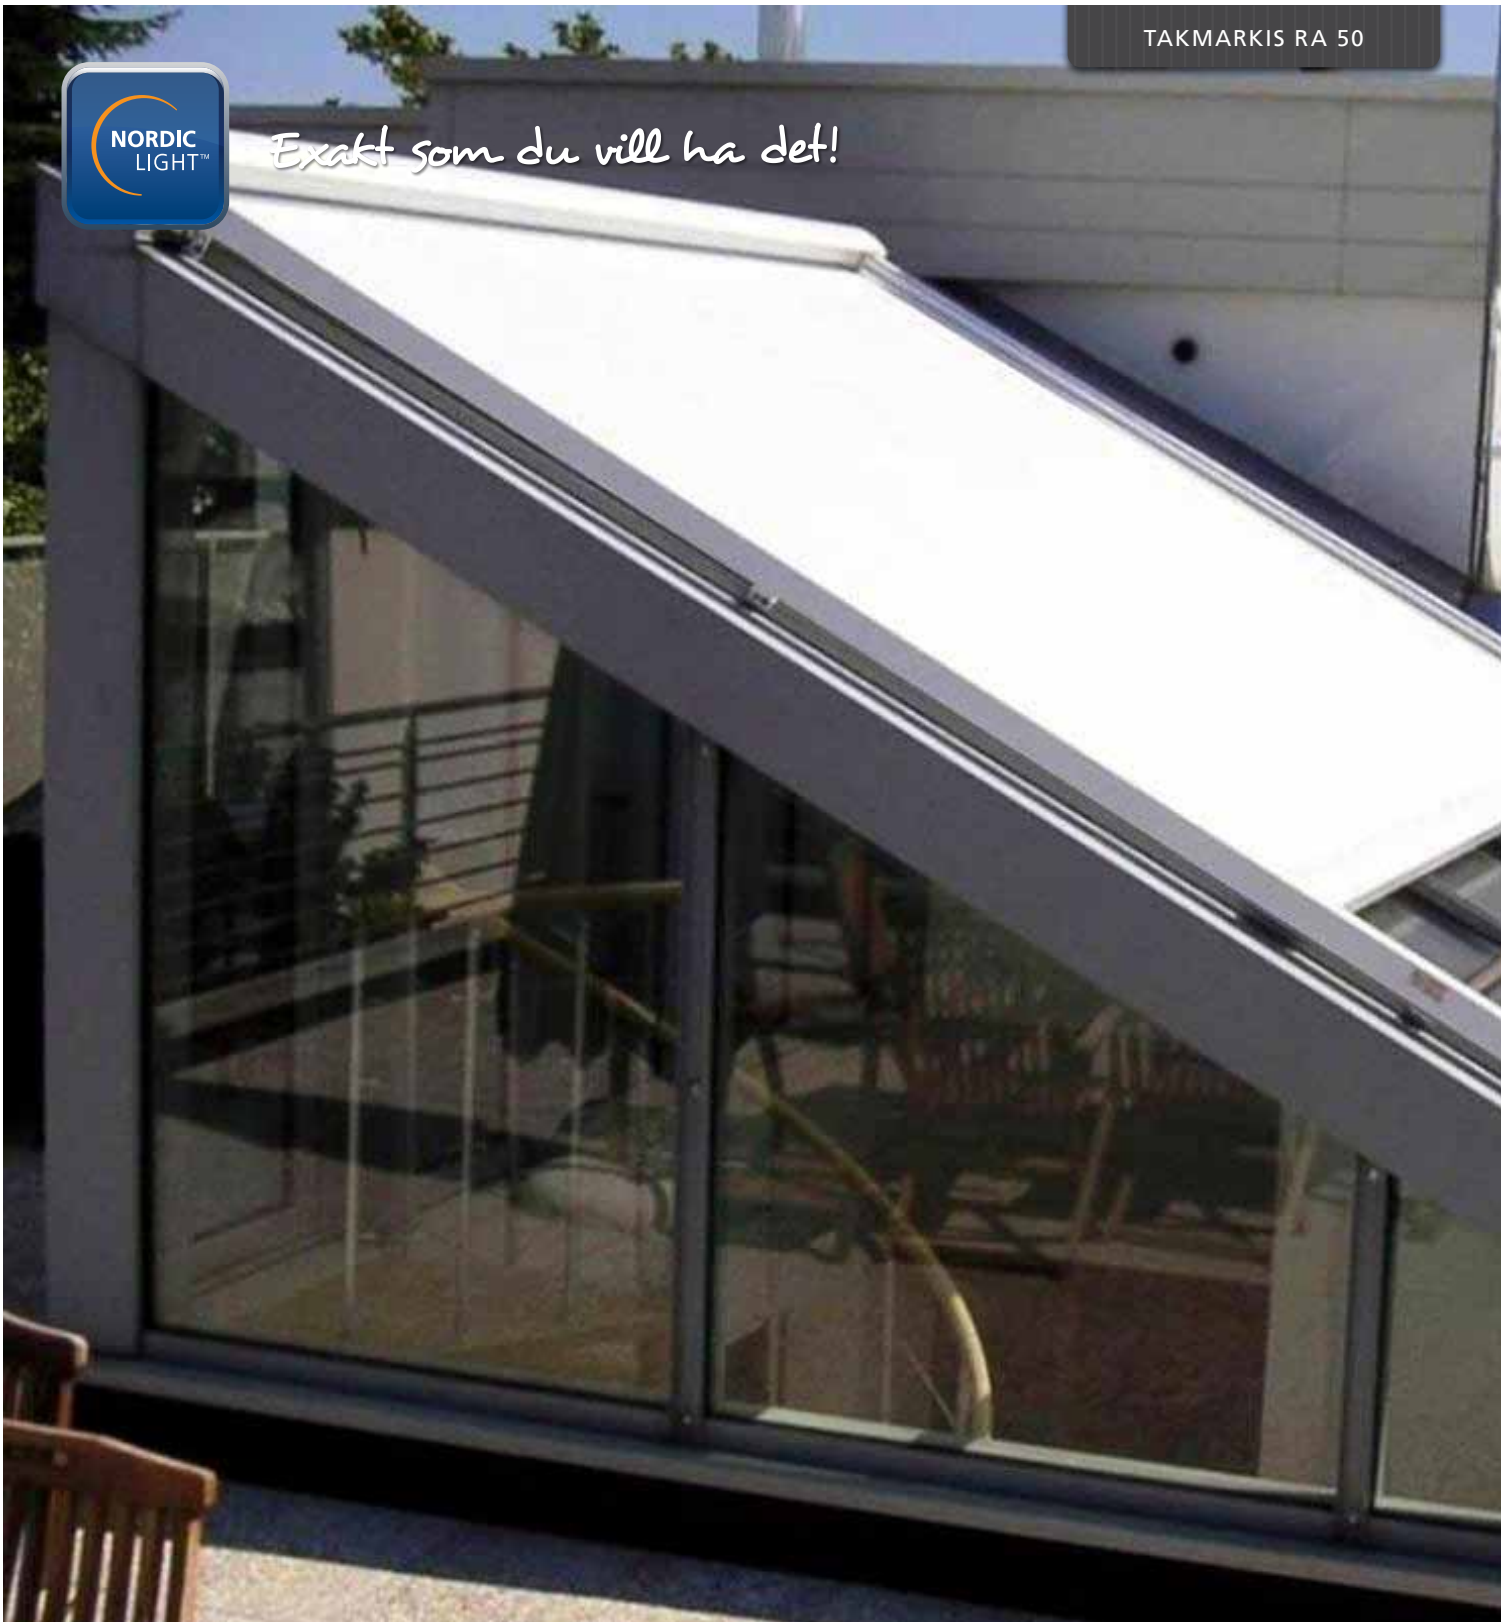

TAKMARKIS

RA 50

RA50 är designad för att monteras på utsidan av privata hus och butiker. Den reducerar värmeinstrålning och reglerar naturligt ljus bättre än inomhusprodukter i uterum, på glasfasader eller i shoppingcentra. Markisen är till skillnad från en vanlig screen fjäderspänd, vilket betyder att den har god dukspänning oberoende av i vilken lutning den installeras. Produkten kan även monteras med ben eller på ett ramverk för att skapa ett fristående tak, och är godkänd för användning som regnskydd om den monteras med en lutning som överstiger 25%.



Exakt som du vill ha det!

TAKMARKIS RA 50

DIMENSIONER (m)

Max bredd	6 m
Max utfall	6 m
Vindklass	3 Enligt EN13561



Gavel i aluminium.



Frontprofil

Funktion

Fronten löper i sidostyrningskenor och duken rullas in i kassett som skyddar mot väder och vind.

Tack vare kevlarförstärkta band och mekanisk fjäderspänning i frontprofilen håller RA 50 en utmärkt dukspänning i alla positioner, vilket gör markisen mycket motståndskraftig mot vind.

Montering

Markisens stativ är tillverkat i aluminium och monteras ovanpå ett glastak eller på ett fristående ramverk.

Markisen kan monteras och fungerar horisontellt, vertikalt eller upp och ned.

Väv

Akryl

Screen, Allvädersduk Dickson

Orchestra Max mot pristillägg.

Markisstativ

Markisstativet med detaljer finns som standard i pulverlack i vit RAL 9010, silver RAL 9006, brun RAL 8017.

Med något längre leveranstid och mot pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg som helst.